Massive planker - ubehandlede

Hospice Limfjorden - Massive planker Eg (am. hvid)

Woodfloor

Woodfloor Massive planker - ubehandlede

Vi har et stort udvalg i massive planker. Vi kan leveres massive planker både ubehandlet og overfladebehandlet. De ubehandlede planker skal efter montering afslibes til passende finish og efterfølgende overflade behandles.

Ask og Eg, kan leveres med udfræsning for fuge med enten en gummifuge eller en træliste. Merbau og Teak bliver som standard leveret med en 6 x 6 mm udfræsning på langsider.

Ask (am. hvid)

Eg (am. hvid)

Merbau

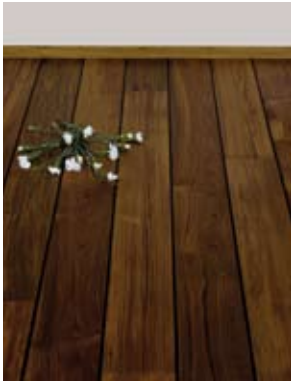

Teak (Java)

Woodfloor Massive planker - ubehandlede

Format:	Ask (am. hvid)	20 x 130/155/180 x 1000-3600 mm
	Eg (am. hvid)	20 x 130/155/180/196 x 1000-3600 mm
	Merbau	20 x 140 x 1200-2400 mm
	Teak (Java)	20 x 140 x 1200-2400 mm

Mod tillæg kan følgende leveres:

Udfræsning for fuge/liste (Ask + Eg)
Fugemasse, sort
Propper
Boring af skrue-/ og prophuller

Overflade: Ubehandlede

Sortering:	Ask (am. hvid)	Exquisit/Natur
	Eg (am. hvid)	Exquisit/Natur
	Merbau	Exquisit
	Teak (Java)	Exquisit/Natur

Træfugt:

Montering: Skal fastgøres til undergulvet og skal efter montering afslibes til passende finish og efterfølgende overfladebehandles med f.eks. IRSA Naturolie.

Gulvvarme: Kan anvendes
Se "Monteringsvejledning Woodfloor trægulve med gulvvarme"

Strøafstand:	Boliger o.lign.:	Maks. 600 mm
	Mindre butikker:	Maks. 520 mm
	Forsamlingslokaler o.lign.:	Maks. 480 mm

Befæstigelse: Skruning: 4,2-5,0 x 45 mm Montaflex/Spunskruer .
Maskinsømning: Min. 2,5 x 65 mm T-søm. Sømhoved skal altid ligge parallelt med bræddernes længderetning. Brædderne limes i ende-stød.

10-brætsmål: Gulvet monteres efter 10-brætsmål. 10-brætsmål afhænger af træsort og den relative luftfugtighed, der forventes i det færdige byggeri. Som hovedregel vil 10-brætsmål være 1307 mm.

Ønskes der yderligere informationer vedr. Woodfloor Massive planker, kan vi henvise til www.woodfloor.dk, hvor det er muligt at rekvirere monteringsvejledning, samt se flotte referencebilleder.

Woodfloor AS | Ryttervænget 4 | DK-5900 Rudkøbing
Tel. +45 62 22 55 84 | Fax +45 62 22 55 83 | info@woodfloor.dk | www.woodfloor.dk